

TECNOLOGIA SPLIT MURAL INVERTER



Características Técnicas

Modelos			ASY25UI-LT	ASY35UI-LT
Fonte de alimentação		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Potência frigorífica		Kw	2,5 [0,9-3,5]	3,5 [1,1-4,0]
Potência calorífica		Kw	3,2 [0,9-5,4]	4,0 [0,9-6,5]
Potência de entrada	Frigorífica/Calorífica	Kw	0,505/0,660	0,850/0,910
REE	Arrefecimento	w/w	4,95	4,12
COP	Aquecimento		4,85	4,40
Pdesign	Arrefecimento/Aquecimento (Ø-10 °C)	Kw	2,5/3,0	3,5/4,0
SEER	Arrefecimento	w/w	8,50	8,50
SCOP	Aquecimento [média]		4,60	4,60
Classe energética	Arrefecimento	w/w	A+++	A+++
	Aquecimento [média]		A++	A++
Tensão/Frequência	Arrefecimento/Aquecimento	A	2,6/3,3	4,0/4,3
Consumo energético anual	Arrefecimento	Kwh/a	103	144
	Aquecimento		912	1217
Desumidificação		l/h	1,3	1,8
Pressão sonora	Interior (H/M/L/Q)	dB(A)	42/36/32/21	43/37/32/21
	Exterior (elevada)		48	48
Potência sonora	Interior (elevada)		59	60
	exterior (elevada)		63	64
Caudal ar	Interior/Exterior	m3/h	800/1,700	850/2,050
Dimensões A x L x P	Interior	mm	282x870x185	282x870x185
		Kg [lbs]	9,5 [21]	9,5 [21]
	Exterior	mm	540x790x290	620x790x290
		Kg [lbs]	33 [73]	40 [88]
Ligações da tubagem (pequena/grande)		mm	6,35/9,52	6,35/9,52
Diâmetro tubagem drenagem			13,8/15,8 até 16,7	13,8/15,8 até 16,7
Máx. Comprimento do tubo (pré-carga)		m	20 [15]	20 [15]
Distância máxima altura			15	15
Amplitude de funcionamento	Arrefecimento	°CDB	-10 até 43	-10 até 43
	Aquecimento		-20 até 24	-20 até 24
Refrigerante			R410A	R410A

SPLIT MURAL INVERTER SLIDE

Elevado Desempenho Design Slide

ASY25UI-LT / ASY35UI-LT

ALL
DC



GOOD
DESIGN

reddot design award
winner 2012



Para ASY25UI-LT



Para ASY35UI-LT





Controlo remoto sem fios

Modelos	ASY25UI-LT	ASY35UI-LT
Potência Frigorífica [Btus]	8532	11945
Potência Calorífica [Btus]	10921	13651
Código	3NGF8675	3NGF8680



Dimensões

Modelos: ASY25UI-LT / ASY35UI-LT

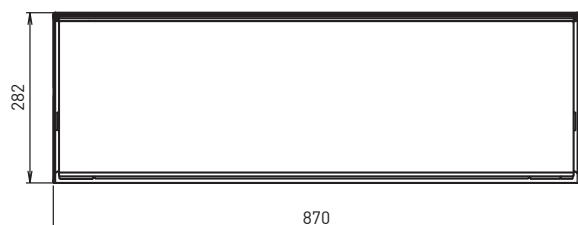

(Uni. mm)

TECNOLOGIA SPLIT MURAL INVERTER

Características

Desenho Compacto e Elegante

Este elegante e compacto desenho consegue-se graças ao evaporador multicanal de alta velocidade e à sua turbina de elevada eficiência.

Maior Potência de Aquecimento

A capacidade de aquecimento e funcionamento é mantida até uma temperatura exterior de -7°C , sendo que este equipamento consegue trabalhar com temperaturas exteriores de até -20°C .

Função Alta Capacidade

É possível obter 20 minutos de funcionamento contínuo, com máximo fluxo e máxima velocidade do compressor. O rápido aquecimento e arrefecimento permite alcançar prontamente o conforto desejado.



Função 10°C Heat

A temperatura pode definir-se para não baixar dos 10°C , garantindo desta forma que a divisão não fica demasiado fria quando não estiver ocupada.


* Apenas disponível com controlo remoto sem fios.

Modo Nível Sonoro Reduzido


O utilizador pode activar através do comando a função LOW NOISE, que permite reduzir em 3dBA o nível sonoro da unidade exterior.

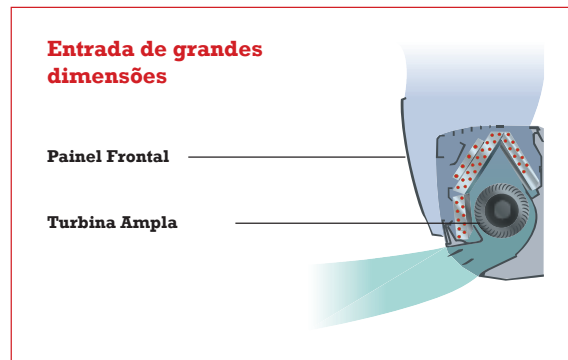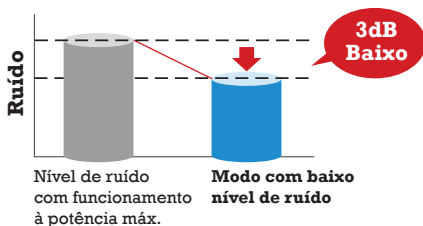


Classe 2,5 - Kw

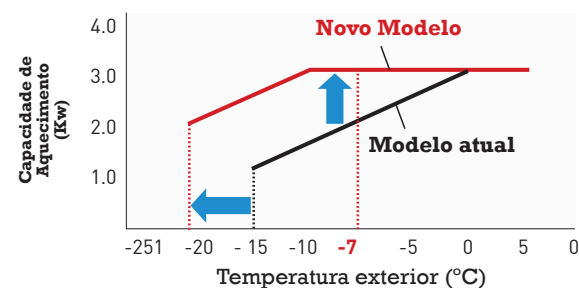

Classe 3,5 - Kw

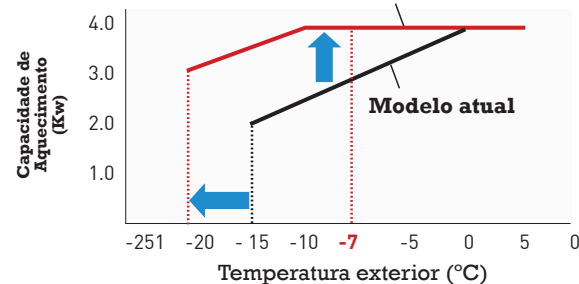



Excelente rendimento a baixas temperaturas

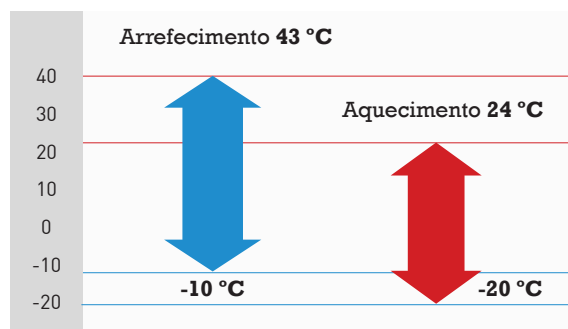

TECNOLOGIA SPLIT MURAL INVERTER


Modo Poupança Energética – Human Sensor

O sensor de movimento FUJITSU detecta a presença humana na divisão e regula automaticamente o funcionamento da máquina às necessidades reais. Quando o sensor não detectar movimento reduz a potência do aparelho, traduzindo-se assim numa poupança energética significativa.



Temporizador com 3 programações (Semana/Diário/Sleep)

O temporizador semanal pode facilmente definir-se, utilizando o comando remoto. Os modos ON (ligado), OFF (desligado) podem ser definidos até 4 vezes num dia e até 28 vezes numa semana. Para outros modos, também é possível seleccionar o programador e o modo sleep através de um simples toque.



PEÇAS OPCIONAIS:

Controlo remoto com fios: UTY-RNNYM / UTY-RVNYM

Controlo remoto simples: UTY-RSNYM

Kit de comunicação: UTY-TWBXF