



Mural

Reversible DC Inverter | SUMMIT

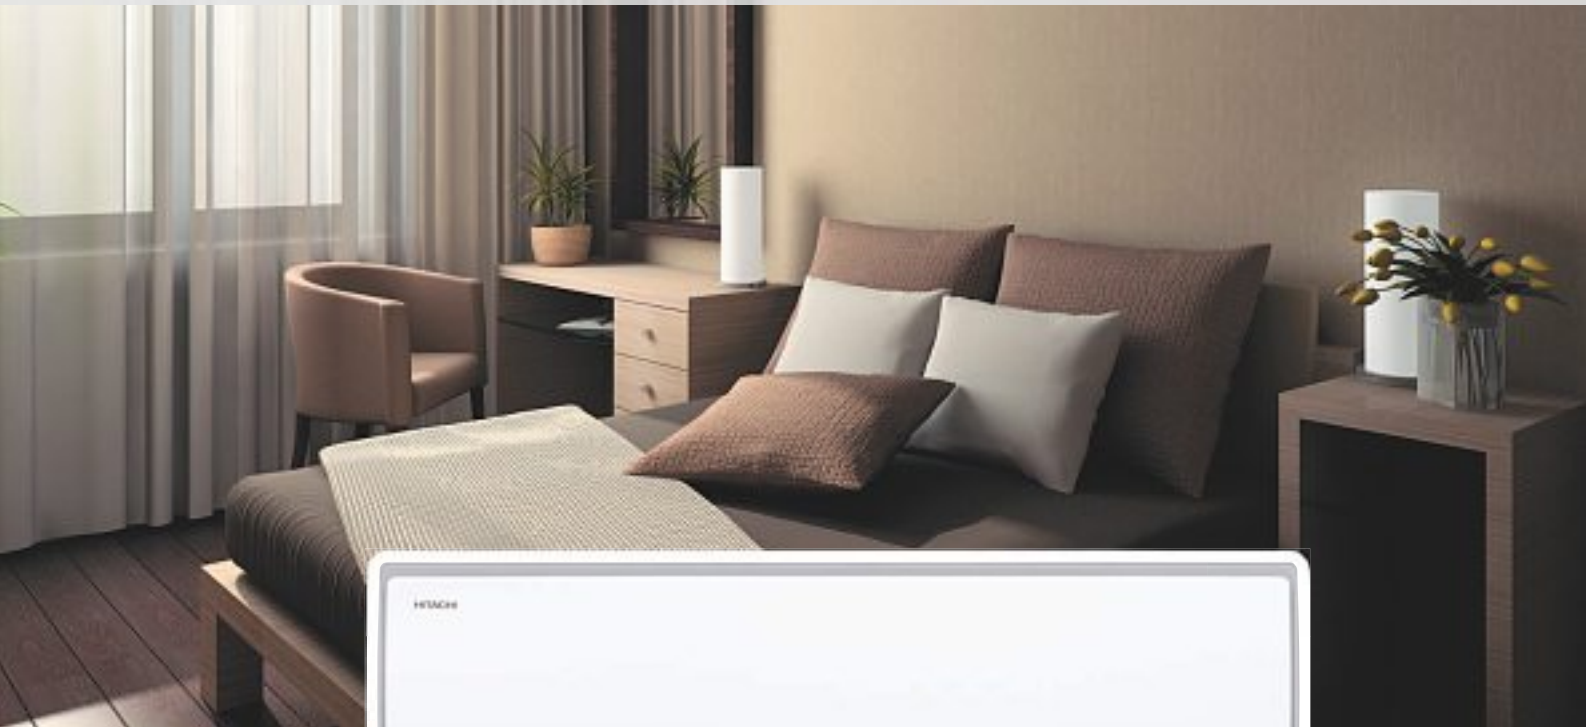

A

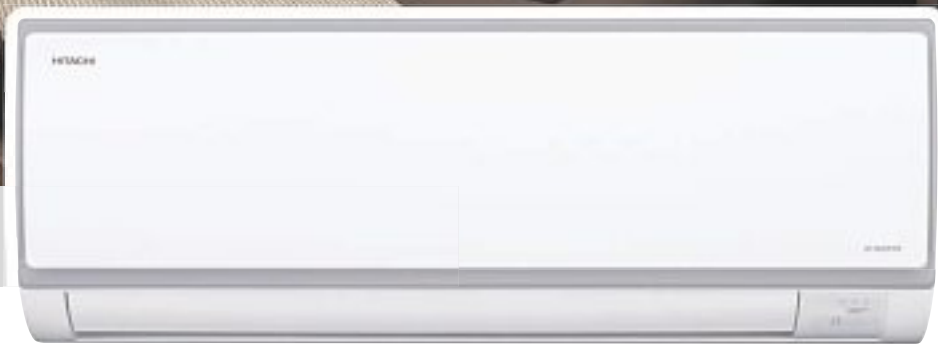

RAS-18-50FH6



RAS-70YH5A



Mando a distancia cableado



Mando a distancia semanal



Mando a distancia por infrarrojos



RAS-18-25YH6



RAC-35YH6



RAC-50-70YH516

- ▶ 20 dB(A)*
- ▶ Modo automático
- ▶ Alimentación de 35 Vcc

- ▶ Mando a distancia por **infrarrojos** (estándar)**
- ▶ Mando a distancia **cableado/semanal** (opcional)**
- ▶ Cajetín H-link (opcional)**

- ▶ COP: **4,31***
- ▶ Funcionamiento hasta con **-10 °C ext.** (frío) y **-15 °C ext.** (calor)
- ▶ Reinicio automático tras un corte de corriente

* Según el modelo

** Consulte las páginas 178 a 180

UNIDADES INTERIORES

	ref.	RAS-18FH6	RAS-25FH6	RAS-35FH6	RAS-50FH6	RAS-70YH5A
Potencia de refrigeración	kW	0,90 - 2,00 - 2,50	0,90 - 2,50 - 3,10	0,90 - 3,50 - 4,00	0,90 - 5,00 - 5,20	0,90 - 7,00 - 8,00
Potencia de calefacción	kW	0,90 - 2,50 - 3,20	0,90 - 3,40 - 4,40	0,90 - 4,20 - 5,00	0,90 - 6,50 - 8,10	0,90 - 8,20 - 9,50
Potencia de calefacción a -7 °C ⁽¹⁾	kW	1,48	2,00	2,48	3,85	4,85
Nivel sonoro ⁽²⁾ (tpv/pv/mv/gv)	dB(A)	20/26/32/35	20/26/32/38	25/29/35/42	24/28/39/47	30/33/42/48
Caudal de aire ⁽²⁾ (tpv/pv/mv/gv)	m³/h	312/348/402/438	326/360/420/510	342/390/480/600	360/420/750/810	618/680/750/840
Deshumidificación	l/h	1,40	1,40	1,60	2,80	3,30
Dimensiones (A x L x P)	mm	280 x 780 x 220				295 x 1030 x 191
Peso	kg	9,5				12
Alimentación		35 V continuos desde el grupo exterior				220V*
Mando a distancia		Infrarrojos (cableado opcional), consulte las páginas 178 a 180.				

* Para RAS-70YH5A: 35 V desde el grupo exterior y 220 V separados

GRUPOS EXTERIORES

	ref.	RAC-18YH6	RAC-25YH6	RAC-35YH6	RAC-50YH6	RAC-70YH5
Consumo de potencia de refrigeración	kW	0,15 - 0,55 - 1,01	0,15 - 0,70 - 1,29	0,15 - 1,09 - 1,46	0,15 - 1,78 - 2,20	0,20 - 2,67 - 2,92
Consumo de potencia de calefacción	kW	0,11 - 0,58 - 0,97	0,11 - 0,88 - 1,25	0,11 - 1,11 - 1,44	0,15 - 1,97 - 2,10	0,20 - 2,77 - 3,25
COP (frío/calor)		3,64/4,31	3,57/3,86	3,21/3,78	2,81/3,30	2,62/2,96
Clase energética (frío/calor)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Nivel sonoro ⁽²⁾ (modo de noche)	dB(A)	44 (42)	46 (43)	46 (43)	50 (47)	52 (49)
Caudal de aire (frío/calor)	m³/h	1440/1380	1860/1620	1920/1620	2160/2160	2820/2820
Dimensiones (A x L x P)	mm	505 x 700 x 258		548 x 750 x 288	650 x 850 x 298	800 x 850 x 298
Peso	kg	27	27	35	45	52
Alimentación		230V/1Ph/50Hz				
Intensidad máxima	A	2,81	3,86	5,09	8,30	12,70
Cable de alimentación	mm²	3 x 2,50				
Conexión int./ext. (blindada)	mm²	2 x 1 + T				
Diámetro de los tubos (liq./gas)	pouce	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longitud/desnivel máx.	m	20/10	20/10	20/10	20/10	30/10
Precargado para	m	20	20	20	20	20 (+10 g/m superado este volumen)
Rendimiento garantizado	°C	Frío: -10 °C/+43 °C BS - Calor: -15 °C/+21 °C BH				
Fluido refrigerante		R410A				
Compresor		ROTATIVO			DOBLE ROTATIVO	

⁽¹⁾ valeurs incluant les dégivrages. Pour plus d'information, consultez les documentations techniques. ⁽²⁾ en mode froid